

ระบบประตูและหน้าต่าง

System for Windows and Doors

WINSUITE

PERFECTION OF CREATION



WINSUITE

ระบบหน้าต่าง ถูกออกแบบให้โครงสร้างที่แข็งแรงด้วยอลูมิเนียม ที่หนาเต็ม 1.5 มิลลิเมตร มาพร้อมนวัตกรรมระบบระบายน้ำภายใน ป้องกัน การรั่วซึมของน้ำได้เป็นอย่างดี เราใส่ใจทุกรายละเอียด และได้ผ่านการรับรอง มาตรฐาน มอก. เราเพิ่มความประทับใจให้กับผู้พักอาศัยด้วยการออกแบบที่ Slim Line พร้อมทั้งระบบน้ำที่กระจกได้มากกว่ารวมถึงเพิ่มความปลอดภัย และความสวยงามในแบบที่เหนือกว่าระบบประตูหน้าต่างโดยทั่วไป เพื่อให้ได้ ประตูหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองทุกความต้องการของบ้าน สสมัยใหม่ ภายใต้รูปแบบงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม รุ่น WINSUITE



บานพับม BI-FOLD DOORS

เป็นทางเลือกใหม่ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสร้างสรรค์บรรยากาศภายในบ้าน เป็นการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกบ้านเข้าด้วยกันโดยไร้กรอบบาน อย่างในอดีต ระบบ Multi-Point Lock บานพับมของ AB&W สามารถเปิดเข้าออกโดย หมดปัญหาเรื่องการสะสม ทำให้อากาศภายในสามารถระบายออกได้อย่างเต็มที่

รายละเอียด (Product System)

Finishing Color สี	20 Color สีให้เลือกหลากหลาย
Sound Proofing ผ่านการทดสอบด้านเสียง	✓
Water Proofing ผ่านการทดสอบด้านน้ำ	✓
Heat Proofing ผ่านการทดสอบด้านความร้อน	✓
Hardware ชุดอุปกรณ์	- Hardware moving part 1 Ø - Hardware non-moving part 2 Ø
Thickness of Glass ความหนาของกระจก	6-20 mm.



ประตูบานพับม (BI-fold Doors)

Aluminium ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Min / Max Door Height ต่ำสุด/สูงสุด (ความสูงของประตู)	1500 / 3000 mm./per leaf
Min / Max Door Width ต่ำสุด/สูงสุด (ความกว้างของประตู)	500 / 900 mm./per leaf

*Max 90 kg.

รูปแบบของประตูบานพับม

ประตูบานพับม (BI-fold Doors)

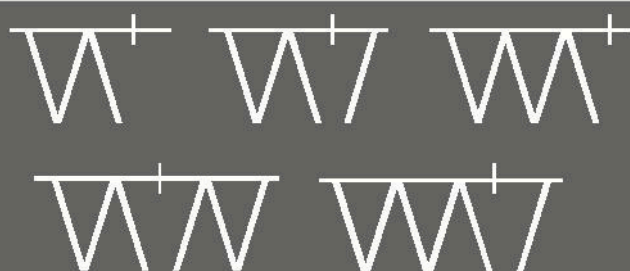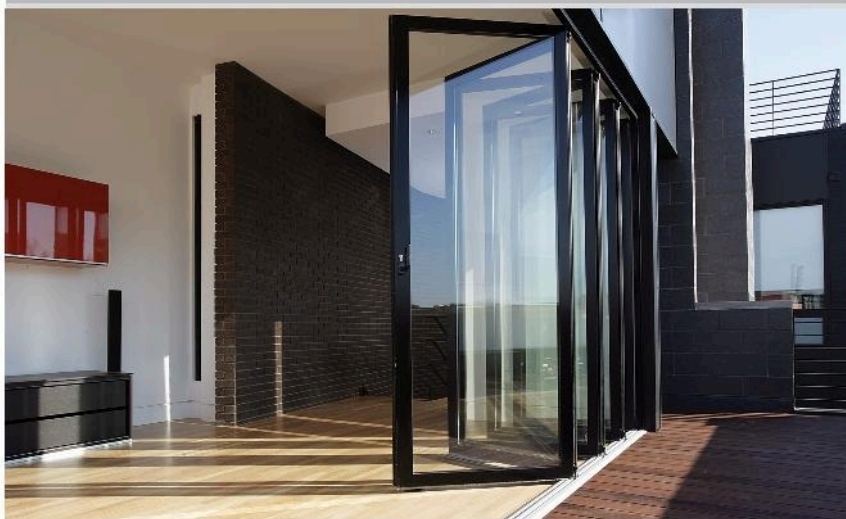

บานเปิด

CASEMENT WINDOWS & DOORS

รายละเอียด (Product System)

Finishing Color สี	20 Color มีสีให้เลือกหลากหลาย
Sound Proofing ผ่านการทดสอบด้านเสียง	✓
Water Proofing ผ่านการทดสอบด้านน้ำ	✓
Heat Proofing ผ่านการทดสอบด้านความร้อน	✓
Hardware ชุดอุปกรณ์	- Hardware moving part 1 ๐ - Hardware non-moving part 2 ๐
Thickness of Glass ความหนาของกระจก	6-20 mm.

ประตูบานเปิด (Open Doors)

Aluminium ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Min / Max Door Heightต่ำสุด/สูงสุด (ความสูงของประตู)	1800 / 3000 mm./per leaf
Min / Max Door Widthต่ำสุด/สูงสุด (ความกว้างของประตู)	850 / 1200 mm./per leaf
Min Quantity of Panel จำนวนต่ำสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	1
Max Quantity of Panel จำนวนสูงที่สุดที่ผลิตได้ต่อบาน	2

หน้าต่างบานเปิด (Casement Windows)

Aluminium ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Min / Max Window Heightต่ำสุด/สูงสุด (ความสูงของหน้าต่าง)	400 / 1500 mm./per leaf
Min / Max Window Widthต่ำสุด/สูงสุด (ความกว้างของหน้าต่าง)	400 / 1500 mm./per leaf
Min Quantity of Panel จำนวนต่ำสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	1
Max Quantity of Panel จำนวนสูงที่สุดที่ผลิตได้ต่อบาน	2

คุณสมบัติเด่น

- ออกแบบตามมาตรฐานออสเตรเลีย ย้ายต่อการประกอบติดตั้ง
- ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- มีระบบล็อกอัตโนมัติ Multi-Point Lock
- ออกแบบให้มีการประกอบเข้ามุม เพื่อเสริมความแข็งแรง
- ออกแบบให้มีพื้นที่ลาดเอียงเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเสริมด้วยยาง EPDM เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

Colour Chart Standard




การรับประกัน

- สี Powder coating 10 ๐

รูปแบบของหน้าต่างและประตูบานเปิด



ประตูบานเปิด (Open Doors)

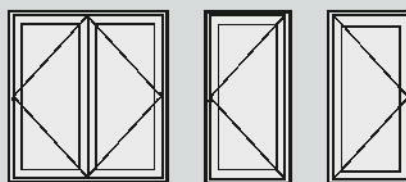

PERFORMANCES open door

	Air Tightness	600 Pa
	Wind Resistance	2000 Pa
	Water Tightness	150 Pa

หน้าต่างบานเปิด (Casement Windows)

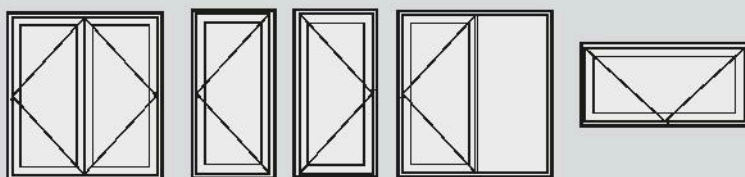

PERFORMANCES casement windows

	Air Tightness	600 Pa
	Wind Resistance	2000 Pa
	Water Tightness	150 Pa

บานเลื่อน

SLIDING WINDOWS & DOORS

รายละเอียด (Product System)

Finishing Color สี	20 Color มีสีให้เลือกหลากหลาย
Sound Proofing ผ่านการทดสอบด้านเสียง	✓
Water Proofing ผ่านการทดสอบด้านน้ำ	✓
Heat Proofing ผ่านการทดสอบด้านความร้อน	✓
Hardware ชุดอุปกรณ์	- Hardware moving part 1 0 - Hardware non-moving part 2 0
Thickness of Glass ความหนาของกระจก	6-20 mm.

ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

Aluminium ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Min / Max Door Heightต่ำสุด/สูงสุด (ความสูงของประตู)	1800 / 3000 mm./per pane
Min / Max Door Widthต่ำสุด/สูงสุด (ความกว้างของประตู)	750 / 2000 mm./per pane
Min Quantity of Panel จำนวนต่ำสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	2
Max Quantity of Panel จำนวนสูงสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	6

หน้าต่างบานเลื่อน (Sliding Windows)

Aluminium ความหนาอลูมิเนียม	1.5 mm.
Min / Max Window Heightต่ำสุด/สูงสุด (ความสูงของหน้าต่าง)	500 / 2000 mm./per pane
Min / Max Window Widthต่ำสุด/สูงสุด (ความกว้างของหน้าต่าง)	500 / 1200 mm./per pane
Min Quantity of Panel จำนวนต่ำสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	2
Max Quantity of Panel จำนวนสูงสุดที่ผลิตได้ต่อบาน	4

คุณลักษณะเด่น

- ออกแบบตามมาตรฐานออสเตรเลีย ย้ายต่อมประกอบติดตั้ง
- ออกแบบให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
- ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
- มีระบบล็อกได้มาตรฐาน Multi-Point Lock
- ออกแบบให้มียางกันน้ำเพื่อเสริมความแข็งแรง
- ออกแบบให้มีส่วนที่ยึดเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเสริมด้วยยาง EPDM เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

Colour Chart Standard




การรับประกัน

- 5 Powder coating 10 0

รูปแบบของหน้าต่างและประตูบานเลื่อน




ประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

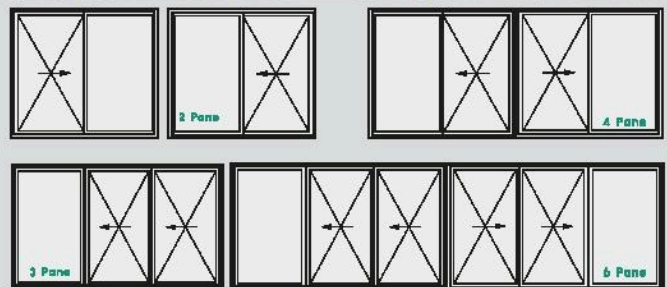

PERFORMANCES sliding door

Air Tightness	200 Pa
Wind Resistance	1200 Pa
Water Tightness	250 Pa

หน้าต่างบานเลื่อน (Sliding Windows)

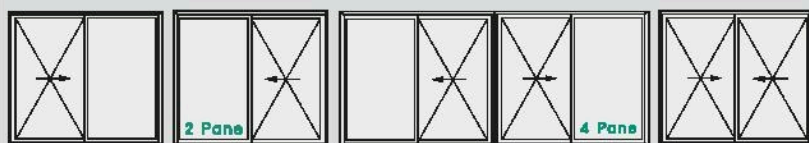


PERFORMANCES sliding windows

Air Tightness	200 Pa
Wind Resistance	1600 Pa
Water Tightness	150 Pa

WINSUITE

ด้วยระบบหน้าต่าง ████ ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง เราใส่ใจรายละเอียดในการประกอบชิ้นงาน เพื่อให้ได้หน้าต่างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการซ่อนรอยต่อในการประกอบบานการติดตั้งกรอบบาน ด้วยกรอบบานที่ Slim กว่าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและการออกแบบด้วยระบบสลิคที่ได้มาตรฐาน ตอบรับความแข็งแรงของตัวโครงสร้างนิยมเสริมความปลอดภัย และการสร้างระบบรางน้ำภายในแก่นิยุงการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี รุ่นนวัตกรรมความคุ้มค่าสูงสุด

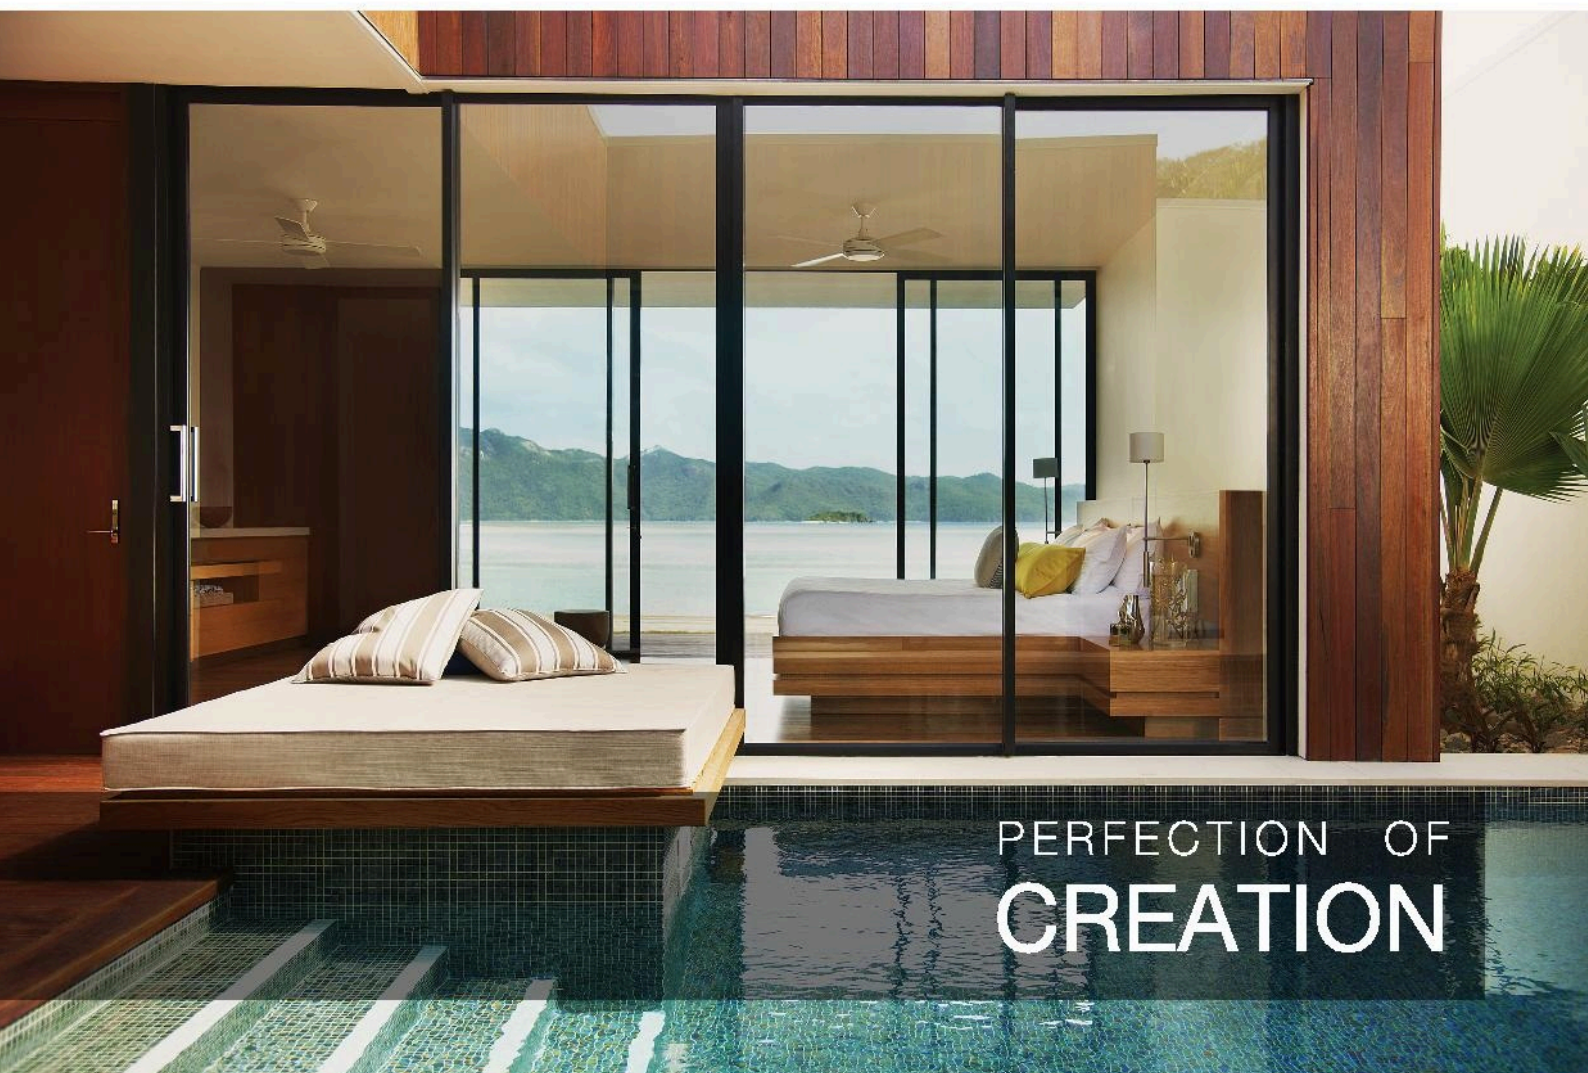


PERFECTION OF
CREATION

ระบบป้องกันความร้อนและการถ่ายเทอุณหภูมิภายในบ้าน




AB&W ได้พัฒนาระบบประตูและหน้าต่างที่ช่วยลดการกระจายพลังงานความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านเป็นการรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในบ้านให้อยู่ภายในช่วงปีส่วนในการช่วยลดการใช้พลังงานและเงินในกระเป๋าคุณ

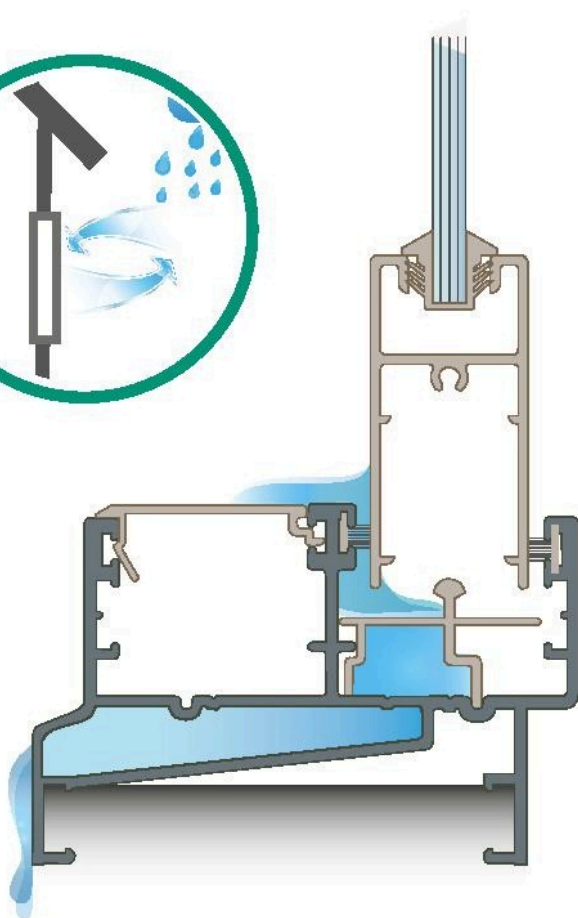

ระบบการระบายน้ำ AB&W



AB&W พัฒนาระบบประตูและหน้าต่างใช้ยาง (EPDM) โดยรอบกรอบบาน เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน



AB&W ออกแบบพื้นที่ภายในกรอบบานให้ลาดเอียง เพื่อให้ให้น้ำระบายออกสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



AB&W ออกแบบให้มีรูระบายน้ำนอกกรอบบาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำที่ค้างภายในบ้านซึ่งอาจก่อให้เกิดเชื้อราในอาคาร

ตัวแทนจำหน่าย